

# TOLEDO EVX

Code: LTS-3018EX

Système de contrôle: ZX- Système Sati EVOLUX

Ce produit NF Environnement conjugue qualité et environnement, économie d'énergie et de maintenance.




## DESCRIPTION DU BLOC

<b>Type:</b>	Autonome
<b>Autonomie:</b>	5 h
<b>Flux lumineux:</b>	8 lm
<b>Lampe de secours:</b>	4 X LEDs
<b>Batterie Ni-Cd:</b>	3.6 V - 0.8 A/h
<b>Consommation(W):</b>	<1.2
<b>Poids(kg):</b>	-
<b>Caractéristiques techniques:</b>	

- Alimentation secteur: 230V 50Hz
- Classe: II
- Selon les normes EN-60598-1, EN-60598-2-22, NFC 71-805, UTC 71-806, NFC 71-820, NF 413.
- Installation sur patère débrochable.
- Installation possible:
  - Saillie plafond ou mural
  - Encastrable au plafond
- Batterie de Ni-Cd de haute température, protégée contre les surtensions de décharge.
- Led de veille haute brillance.
- Enveloppe en plastique polycarbonate.
- Vasque en plastique polycarbonate, transparent satiné
- Apté pour être installé sur des surfaces inflammables.
- Résistance au fil incandescent (850°C).
- Cadre décoratif d'encastrement disponible en blanc.
- Option de montage avec porte étiquette.
- Il dispose de 2 entrées pour montage avec tube en saillie.
- Système de charge des batteries intelligent qui permet la charge en 12 heures pour obtenir l'autonomie nominale du bloc.
- Le bloc dispose de deux leds indicateurs:
  - État de la batterie (Charge et autonomie)
  - État de la lampe de secours.
  - État de veille
  - Situation de l'état de test.
- Bloc contrôlé par microprocesseur qui réalise des tests périodiques et automatiques (test de la lampe de secours tous les 7 jours, test d'autonomie tous les 70 jours). Les leds indicateurs montrent le résultat des tests.
- L'entrée de la télécommande permet:
  - Test manuel de la lampe et de l'autonomie.
  - La mise au repos et l'allumage sans présence secteur.
  - La programmation de l'heure des tests automatiques.
  - Le reset de l'état et des erreurs du bloc.

## Courbe photométrique

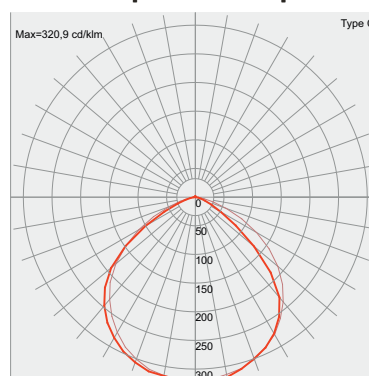

## Courbes sur demande

**Certification IP: 44**

**Certification IK: 07**




LCIE N° T 15124






## Accessoires:

- AMT0091:** Cadre d'encastrement plafond
- ABX0091:** Porte-sérigraphie encastré plafond (bas,droite/gauche, exit)
- ABT0091:** Porte-sérigraphie saillie plafond (bas,droite/gauche,exit)
- AET0081:** Accessoire encastrement mural
- AGT000:** Grille antivandale
- AVT0091:** Plaque support grille

## DIMENSIONS

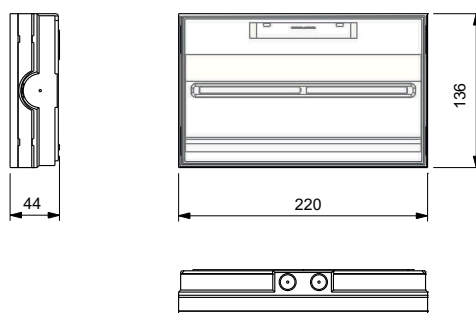


### 1. DÉMONTAGE DU BLOC

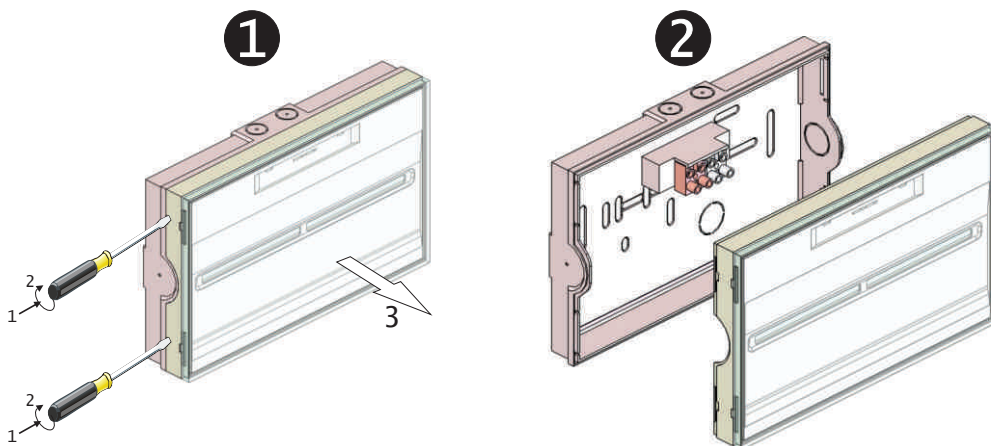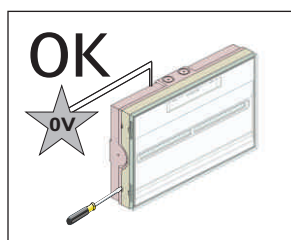



### 2. FIXATION AU PLAFOND/MUR




**1** RÉALISER LES TROUS DE FIXATION SUR LE MUR






**2** CASSER LES ORIFICES SOUHAITÉS UTILISANT LES TROUS EXISTANTS

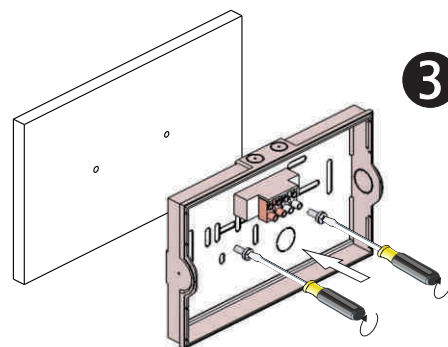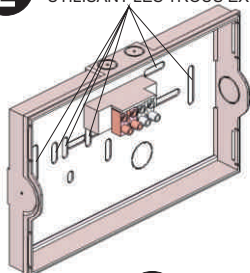

**4** EFFECTUER LA CONNEXION ÉLECTRIQUE

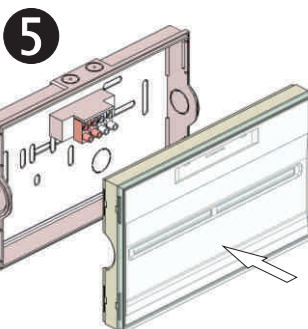



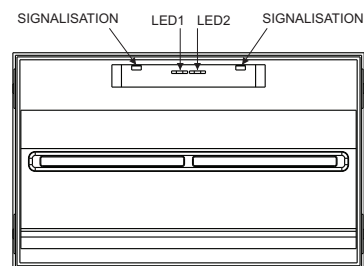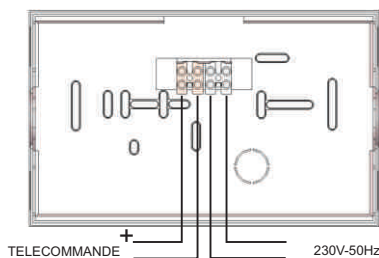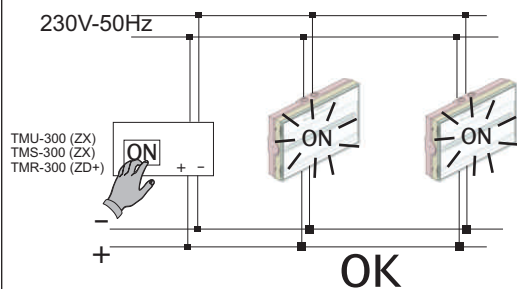



### 3. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ET TEST



**ATTENTION:** Afin de pouvoir réaliser un entretien correct, conserver ce mode d'emploi.

**POUR TOUS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
 APPELEZ AU +333.85.34.66.20**

## PIECES DETACHEES

			W				N° HOMOL.
BAEH LTS-3018EX	8 lm	5 h	<1.20 W	4 x LED Blanches	3.6V-0.8Ah Ni-Cd	- 3 KRMT-ZAAL HT 800KR (ref:BCN036) ZEMPER	T 15124 / 676099
BAEH LTS-3017ED+	9 lm	5 h	<0.35 W	4 x LED Blanches	2.4V-1.1Ah Ni-Mh	- 2HRMT-AAL 1100 MT (ref:BCM024) ZEMPER	T 12115 / 623142
BAES LTS-3050EX	45 lm	1 h	<1.20 W	6 x LED 0.085W	3.6V-0.3Ah Ni-Cd	- 3 KRMT-ZAAL HT 300KR (ref:BCN037) ZEMPER	T 15123 / 676099
BAES LTS-3350EX	400 lm	1 h	<0.50 W	12 x LED 0.5W	4.8V-1.6Ah Ni-Cd	4 ZDS-CS 1600HT (ref:BNN048) ZEMPER	T 16019 / 676099
BAES LTS-3045ED+	45 lm	1 h	<0.35 W	18 x LED 0.085W	2.4V-1.1Ah Ni-Mh	- 2HRMT-AAL 1100 MT (ref:BCM024) ZEMPER	T 12113 / 623142
BAES LTS-3350ED+	400 lm	1 h	<0.50 W	12 x LED 0.5W	4.8V-1.6Ah Ni-Cd	- 4 ZDS-CS 1600HT (ref:BNN048) ZEMPER	T 16045 / 676099

Nos produits sont conformes à la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)  
Ce produit NF Environnement conjugue qualité et environnement, économie d'énergie et de maintenance.

### MARQUAGE DU LUMINAIRE


X: Bloc autonome

0: Non permanent  
1: Permanent

B: Avec mise en état de repos à distance

AB: Testable avec commande à distance de la mise au repos.

\*60/120/180: Autonomie nominale du luminaire en minutes



Courbes sur demande

### ZX - DUREE DE CHARGE:24 h

#### - TEST AUTOMATIQUE DES LAMPES ET DE L'AUTONOMIE:

Cet appareil est doté d'un circuit contrôlé par un microprocesseur afin de réaliser automatiquement les tests de lampes toutes les semaines, et de l'autonomie toutes les 10 semaines. Dans le cas d'une coupure de secteur dans les 24 heures qui précèdent la réalisation d'un test d'autonomie, celui-ci sera reporté d'une semaine.

#### - VISUALISATION DES RESULTATS DES TESTS:

Les résultats de contrôle d'autonomie ainsi que celui des lampes resteront mémorisés visuellement par des LEDs tel que montré sur le schéma. Les résultats que l'on peut obtenir sont les suivants :

LED 2 (VERT) ALLUMÉ + LED 1 (JAUNE) ETEINT=	BLOC OK
LED 2 (VERT) ETEINT + LED 1 (JAUNE) ETEINT=	SANS SECTEUR
LED 2 (VERT) ETEINT + LED 1 (JAUNE) ALLUMÉ=	AUTONOMIE OU BATTERIES INCORRECTES
LED 2 (VERT) ETEINT + LED 1 (JAUNE) CLIGNOTANT + LAMPES SECOURS ETEINT =	LAMPES SECOURS INCORRECTES
LED 2 (VERT) CLIGNOTANT + LED 1 (JAUNE) ETEINT=	TEST EN COURS

- **ECHANGE DES BATTERIES:** Les batteries doivent être changées quand leur autonomie n'est pas conforme à celle assignée (LED autonomie orange).

#### - REALISATION MANUELLE DES TESTS POUR LES LAMPES ET DE L'AUTONOMIE, PAR LA TELECOMMANDE:

Un test des lampes ou d'autonomie peut être réalisé sans avoir à attendre 10 semaines. Pour cela, il faut opérer de la façon suivante :

- 1- Le ou les blocs sur lesquels on souhaite effectuer un test de lampes ou d'autonomie devront être alimentés depuis au moins 24 heures ininterrompues.
- 2- Appuyer sur allumage de la télécommande (les blocs devront être raccordés à la ligne de la télécommande suivant le schéma précédent).
- 3- Les blocs commenceront à effectuer le test d'autonomie et celui des lampes simultanément.

Le test peut être arrêté en appuyant sur arrêt de la télécommande. Il sera alors impossible de lancer un nouveau test avant 24 heures. La réalisation de ce test n'affectera pas la programmation des tests automatiques. Si ce test est lancé dans les 24H qui précèdent un test automatique d'autonomie, ce dernier sera alors décalé de 10 semaines.

#### - PROGRAMMATION DES TESTS DU BLOC PAR LA TELECOMMANDE:

Pour effectuer la programmation de tous les blocs connectés à une ligne de télécommande, il faudra suivre les étapes suivantes :

- 1- Actionner allumage sur la télécommande raccordée suivant le schéma précédent.
- 2- Attendre entre 3 et 10 sec. puis actionner extinction sur cette même télécommande.
- 3- Après une nouvelle pose de 3 à 10 sec. actionner de nouveau allumage.

A partir de cette dernière opération, les blocs réaliseront un test de lampes tous les 7 jours et un test d'autonomie toutes les 10 semaines. Ces 2 tests seront toujours lancés à la même heure, celle à laquelle la dernière opération de programmation a été effectuée.

### ZD - DUREE DE CHARGE:24 h

#### - TEST AUTOMATIQUE DES LAMPES ET DE L'AUTONOMIE:

Cet appareil est doté d'un circuit contrôlé par un microprocesseur afin de réaliser automatiquement les tests de lampes toutes les semaines, et de l'autonomie toutes les 10 semaines. Dans le cas d'une coupure de secteur dans les 24 heures qui précèdent la réalisation d'un test d'autonomie, celui-ci sera reporté d'une semaine.

#### - VISUALISATION DES RESULTATS DES TESTS:

Les résultats de contrôle d'autonomie ainsi que celui des lampes resteront mémorisés visuellement par des LEDs tel que montré sur le schéma. Les résultats que l'on peut obtenir sont les suivants :

	LED D'ERREURS (JAUNE) ETEINT	LED D'ERREURS (JAUNE) ALLUMÉ	LED D'ERREURS (JAUNE) CLIGNOTANT
LED TEST (VERT) ALLUMÉ	BLOC OK	-	-
LED TEST (VERT) ETEINT	SANS SECTEUR	BATTERIE OU AUTONOMIE INCORRECTES	LAMPES INCORRECTES
LED TEST (VERT) CLIGNOTANT	TEST EN COURS	-	-

**LED de signalisation clignotants (LED blanche):** Zone sur le statut de stagiaire. (voir les instructions pour la TPT8250/TPT2250 contrôle central)

- **ECHANGE DES BATTERIES:** Les batteries doivent être changées quand leur autonomie n'est pas conforme à celle assignée (LED autonomie orange).

- **INSTALLATION AVEC LA CENTRALE DE GESTION AUTOMATIQUE:** Cet appareil peut être branché, grâce à la ligne de télécommande, à la centrale de gestion automatique mod. TPT8250/TPT2250 qui, à partir de ce moment contrôlera l'appareil et les périodes de tests. Si l'appareil est déconnecté de la centrale, il passe de nouveau en gestion autonome.

- S'il est installé avec un contrôle central, il est nécessaire de renuméroter la trousse d'urgence avec un nombre compris entre 001-250, avec le script de commande ou le TPT8250 central (voir les instructions chacun).



## Profil Environnemental Produit (P.E.P.)

Ce document est conforme à la norme ISO 14020 relative aux principes généraux des déclarations environnementales, ainsi que à l'ISO 14025 relative aux déclarations environnementales de type III.

Ce produit NF Environnement conjugue qualité et environnement, économie d'énergie et de maintenance.

### Bloc Autonome d'éclairage de Sécurité (BAES)



#### Description du Produit

Gamme de produit	Toledo EVX
Référence	LTS-3018EX
Batterie	Ni-Cd
Source Lumineuse	LED
Consommation	1,20 W
Flux lumineux	8 lm
IP/IK	44 / 07



#### Matériaux constitutifs



Ces produits répondent aux réglementations en vigueur concernant la limitation des substances interdites lors de leur mise sur le marché.

Plastique en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse	
Polycarbonate (PC)	55,76 %	Ferrite	4,90 %	Terre rare	0 %
Résine Époxy	3,36 %	Cuivre	4,55 %	Eau	4,03 %
Polyamide 6.6	0,91 %	Acier	3,91 %	Fibre de verre	1,94 %
Résine Polyester	0,38 %	Nickel	2,52 %		
Polypropylène	0,27 %	Cadmium	1,46 %	Emballage en % de la masse	
		Zinc	0,44 %	Papier et Carton	10,08 %
		Aluminium	0,42 %		
Autres Plastiques	1,10 %	Autres métaux	0,35 %	Autres Matériaux	3,65 %



## Profil Environnemental Produit (P.E.P.)

Total plastique	61,80 %	Total métaux	18,55 %	Total autres	19,65 %
-----------------	---------	--------------	---------	--------------	---------

- Masse totale du produit : 0,547Kg (emballage unitaire compris)



### Impacts environnementaux

Les impacts environnementaux évalués pour ce produit sont réalisés sur la base du document « Guide de Modélisation d'un BAES dans EIME ». L'évaluation des impacts environnementaux du produit porte sur les étapes du cycle de vie suivantes : matières premières, fabrication, distribution, utilisation.

Les hypothèses de modélisation de la phase d'utilisation sont :

- Puissance de 1,20W sur une tension de 230 V alternatif
- Fonctionnement 365 j/an pendant 10 ans. Sur cette période l'énergie finale ainsi utilisée est de 105,12kWh.
- La prise en compte de l'emballage unitaire
- Un jeu de batterie de remplacement

Indicateurs des impact environnementaux	Unités	Global F+D+U	Fabricati on F	Distributi on D	Utilisati on U
Épuisement des ressources naturelles	années <sup>-1</sup>	1,07E-13	54,74 %	0,00%	45,25%
Énergie totale consommée	MJ	1,68E+03	6,27%	0,18%	93,41%
Consommation d'eau	dm <sup>3</sup>	3,02E+02	15,94%	0,01%	84,05%
Participation à l'effet de serre	g-CO <sub>2</sub>	1,66E+04	22,40%	1,33%	76,27%
Participation à la destruction de la couche d'ozone	g-CFC-11	1,48E-03	37,45%	0,03%	62,52%
Participation à la création d'ozone photochimique	g-C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	6,97	20,05%	0,78%	79,16%
Potentiel d'acidification de l'air	g-H <sup>+</sup>	3,77	29,98%	1,16%	68,88%
Production de déchets dangereux	kg	2,05E-01	28,58%	0,00%	71,42%

Logiciel utilisé : EIME version 5 et sa base de données en version 2014-04 v2.1.



### Fabrication

Le site de fabrication du groupe Zemper est engagé dans une démarche de certification ISO 14001.

### FICHE DE FIN DE VIE


#### 1- Références

			<b>W</b>				
BAES LTS-3018EX	8 lm	5 h	<1.20 W	Une carte électronique	3.6 V 0.8 Ah	- 3 KRMT-ZAALHT 800KR	Un pack batterie de 3 éléments
BAES LTS-3017ED+	9 lm	5 h	<0.35 W	Une carte électronique	2.4 V 1.1 Ah	- 2HRMT-AAL 1100 MT	Un pack batterie de 2 éléments
BAES LTS-3050EX	45 lm	1 h	<1.20 W	Une carte électronique	3.6 V 0.3 Ah	- 3 KRMT-ZAALHT 300KR	Un pack batterie de 3 éléments
BAES LTS-3350EX	400 lm	1 h	<0.50 W	Deux cartes électroniques	4.8 V 1.6 Ah	- 4 ZDS-CS 1600HT	Un pack batterie de 4 éléments
BAES+BAEH LTS-3001EX	55lm + 10lm	1 h + 5 h	<0.60 W	Une carte électronique	2x(2.4V-1.1 Ah)	- 2HRMT-AAL 1100 MT	DEUX packs batteries de 2 éléments
BAES LTS-3045ED+	45 lm	1 h	<0.35 W	Deux cartes électroniques	2.4 V 1.1 Ah	- 2HRMT-AAL 1100 MT	Un pack batterie de 2 éléments
BAES LTS-3350ED+	400 lm	1 h	<0.50 W	Trois cartes électroniques	4.8 V 1.6 Ah	- 4 ZDS-CS 1600HT	Un pack batterie de 4 éléments
BAES+BAEH LTS-3001ED+	55lm + 10lm	1 h + 5 h	<0.60 W	Deux cartes électroniques	2x(2.4V-1.1 Ah)	- 2HRMT-AAL 1100 MT	DEUX packs batteries de 2 éléments

Nos produits sont conformes à la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)  
 Ce produit NF Environnement conjugue qualité et environnement, économie d'énergie et de maintenance.

#### 2- Instructions de démantèlement

**1**

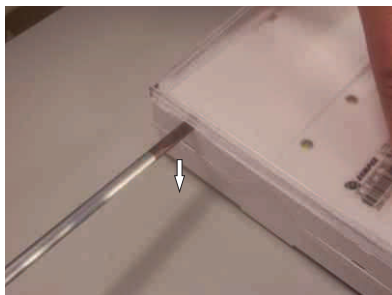

**2**



**3**



A l'aide d'un tournevis, enlever la vasque.

**4**




**5**




A l'aide d'un tournevis, retirer le réflecteur, en faisant levier, comme indiqué sur la photo.

**6**

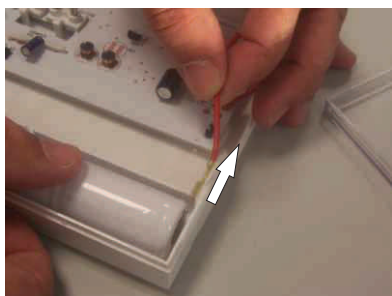


Déconnecter le positif de la (les) batterie (s)

**7**

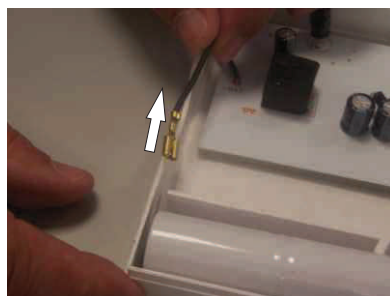


Déconnecter le négatif de la (les) batterie (s)

**8**

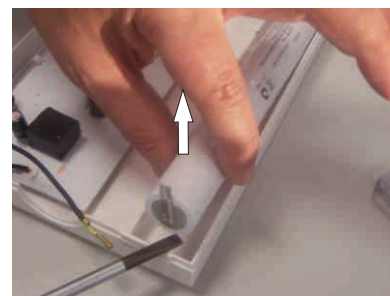


Retirer les batteries

9

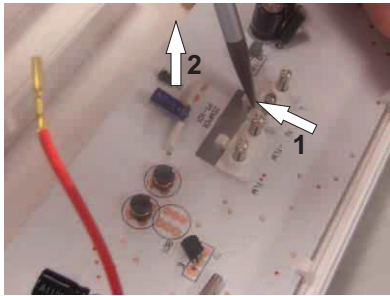


A l'aide d'un tournevis, déclipser la carte électronique des onglets de fixation, comme indiqué sur la photo

10

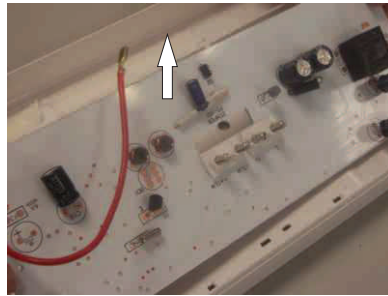



Retirer la carte électronique

11

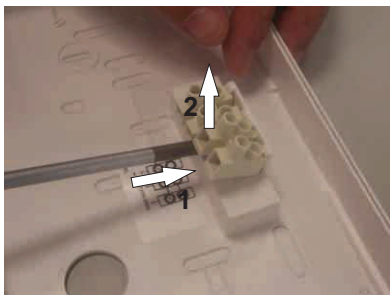

Retirer les bornes de connexion à l'aide d'un tournevis, comme indiqué sur les photos.

12

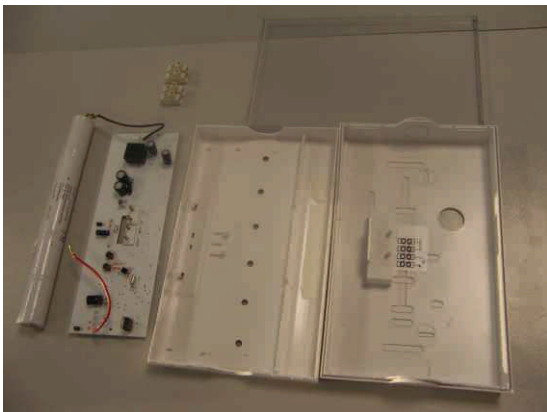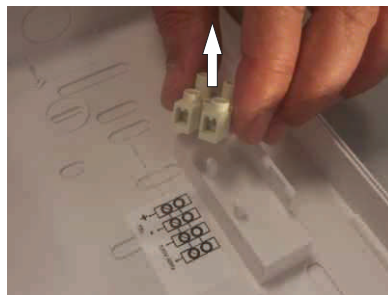

PARTIE	QUANTITÉ	MATIÈRE
VASQUE	1	POLYCARBONATE
RÉFLECTEUR	1	POLYCARBONATE
BASE	1	POLYCARBONATE
PATÈRE	1	POLYCARBONATE
BORNE	2	POLYCARBONATE+LAITON